



**GACRUX XTP**  
OPAL / MICROPRISMA  
LED

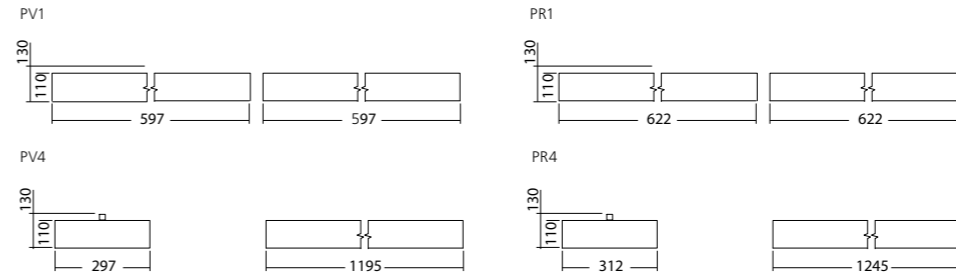

# Gacrux XTP

**PHOTOMETRY**

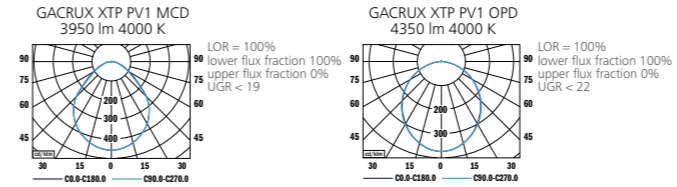

**MOUNTING**

PV (CEILING 600 x 600)      PR (CEILING 625 x 625)



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	WEIGHT (kg)
GACRUX PV/PR1 MCD	3500	40	88	80+	3000	94°	8.1
GACRUX PV/PR1 MCD	3950	40	99	80+	4000	94°	8.1
GACRUX PV/PR1 OPD	3850	40	96	80+	3000	107°	8.1
GACRUX PV/PR1 OPD	4350	40	109	80+	4000	107°	8.1
GACRUX PV/PR4 MCD	3000	39	77	80+	3000	93°	9.6
GACRUX PV/PR4 MCD	3350	39	86	80+	4000	93°	9.6
GACRUX PV/PR4 OPD	3450	39	88	80+	3000	106°	9.6
GACRUX PV/PR4 OPD	3900	39	100	80+	4000	106°	9.6

Luminous flux tolerance +/- 10%.


PV1



OPAL ODM



MICROPRISMATIC MCD

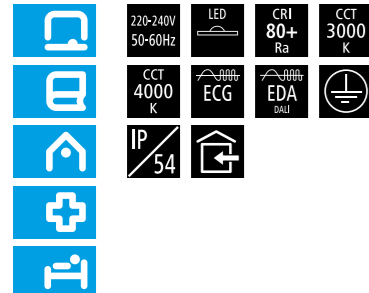

**EN**

**Mounting**  
Ceiling recessed  
PVx/PRx - T-ceiling  
**Light source**  
LED  
**Optical system**  
Opal/microprismatic diffuser (OPD/MCD)  
**Wiring**  
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)  
External lead-in flexible cable  
**Materials**  
Housing: sheet steel  
Diffuser: PMMA  
Frame: sheet steel  
**Surface finish**  
Housing: white RAL 9003 (W03)  
**Service lifetime**  
50,000 hours/L80 /B10 (ta 25°C)  
**Ambient temperature**  
From -20 °C to +35 °C

**DE**

**Montage**  
Einbauleuchte  
PVx/PRx - Sichtbare T-schiene Decke  
**Lichtquelle**  
LED  
**Optisches System**  
Opaler/mikroprismatischer Diffusor (OPD/MCD)  
**Vorschaltgerät**  
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)  
Externes Anschlusskabel  
**Material**  
Körper: Stahlblech  
Diffusor: PMMA  
Rahmen: Stahlblech  
**Oberflächenveredelung**  
Körper: weiss RAL 9003 (W03)  
**Lebensdauer**  
50,000 Stunden/L80 /B10 (ta 25°C)  
**Umgebungstemperatur**  
Von -20 °C bis +35 °C

**FR**

**Montage**  
Plafonnier encastrable  
PVx/PRx - Un faux plafond  
**Source lumineuse**  
LED  
**Système optique**  
Diffuseur opale/microprisme (OPD/MCD)  
**Équipement électrique**  
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)  
Artère externe  
**Matériels**  
Corps: tôle d'acier  
Diffusor: PMMA  
Cadre: tôle d'acier  
**Finition de surface**  
Corps: blanc RAL 9003 (W03)  
**Durée de vie utile**  
50,000 heures/L80 /B10 (ta 25°C)  
**Température ambiante**  
De -20 °C à +35 °C

**SK**

**Montáž**  
Vsadené  
PVx/PRx - Kazetový strop  
**Svetelný zdroj**  
LED  
**Optický systém**  
Opalový/mikroprizmatický difúzor (OPD/MCD)  
**Elektrická výbava**  
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)  
Prívodný napájací kábel  
**Material**  
Teleso: oceľový plech  
Difúzor: PMMA  
Rám: oceľový plech  
**Povrchová úprava**  
Teleso: biela RAL 9003 (W03)  
**Servisná životnosť**  
50,000 hodín/L80 /B10 (ta 25°C)  
**Teplota okolia**  
Od -20 °C do +35 °C

**ES**

**Montaje**  
Empotradas en el techo  
PVx/PRx - Techo T  
**Fuente luminica**  
LED  
**Sistema óptico**  
Difusor ópalo/microprismático (OPD/MCD)  
**Cableado**  
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)  
Cable alimentador externo  
**Material**  
Cuerpo: lámina de acero  
Difusor: PMMA  
Marco: lámina de acero  
**Tratamiento de la superficie**  
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)  
**Vida útil**  
50,000 horas/L80 /B10 (ta 25°C)  
**Temperatura ambiente**  
Desde -20 °C a +35 °C

**IT**

**Installazione**  
Ad incasso a soffitto  
PVx/PRx - Struttura in vista  
**Sorgente luminosa**  
LED  
**Sistema ottico**  
Diffusore opale/microprismatico (OPD/MCD)  
**Cablaggio**  
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)  
Cavetto di alimentazione esterno  
**Materiali**  
Corpo: lamina d'acciaio  
Diffusore: PMMA  
Cornice: lamina d'acciaio  
**Finitura**  
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)  
**Durata di vita**  
50,000 ore/L80 /B10 (ta 25°C)  
**Temperatura d'ambiente**  
Da -20 °C a +35 °C

**RU**

**Установка**  
Потолочная встроенная  
PVx/PRx - Кассетный потолок  
**Источник света**  
LED  
**Оптическая система**  
Матовый/микроприз. рассеиватель (OPD/MCD)  
**Электрическое оснащение**  
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)  
Внешний свинца в гибком кабеле  
**Material**  
Корпус: листовая сталь  
Рассеиватель: полиметилметакрилат  
Каркас: листовая сталь  
**Отделка поверхности**  
Корпус: белый RAL 9003 (W03)  
**Срок службы**  
50,000 часов/L80 /B10 (ta 25°C)  
**Температура окружающей среды**  
От -20 °C до +35 °C



THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10 % FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.