



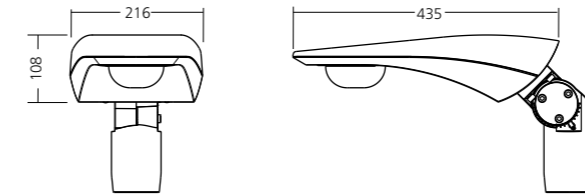


Imma

PHOTOMETRY









MOUNTING

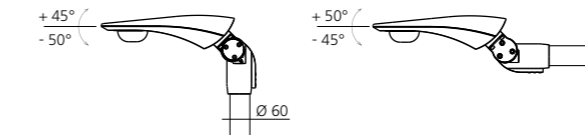

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	WINDAGE AREA SIDE / TOP (m ²)	WEIGHT (kg)
IMMA	3150	22	143	70+	4000	0.024/0.074	5.4
IMMA	4150	29	143	70+	4000	0.024/0.074	5.4
IMMA	5300	37	143	70+	4000	0.024/0.074	5.4
IMMA	6300	44	143	70+	4000	0.024/0.074	5.5
IMMA	7550	56	135	70+	4000	0.024/0.074	5.5
IMMA	8100	60	135	70+	4000	0.024/0.074	5.5

Luminous flux tolerance +/- 10%

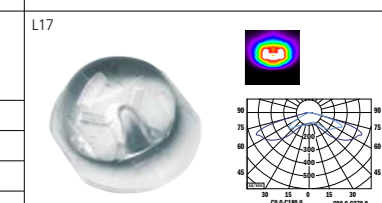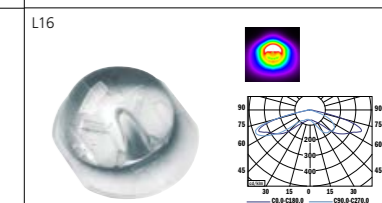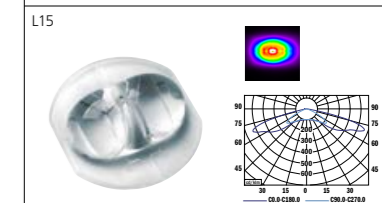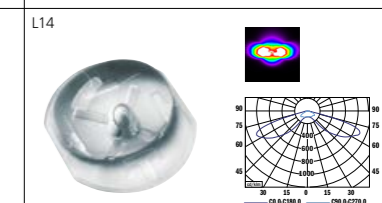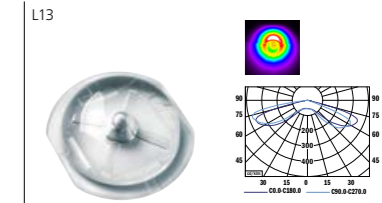

EN

Mounting
Pole-top/side entry installation (PMT)

Light source
LED

Optical system
Lens (LNS)

Wiring
Electronic control gear FIX/DALI/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/EDB/EDP)

Materials
Housing: die-cast aluminium
Cover: Silicon
Tilttable spigot: die cast aluminium

Surface finish
Housing: grey RAL 9006 (G06)

Accessories
External lead-in flexible cable

Service lifetime
50,000 hours/L80

Ambient temperature
From -40 °C to +40 °C

DE

Montage
Aufsatz-/Seitenansatz-Installation (PMT)

Lichtquelle
LED

Optisches System
Linse (LNS)

Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/EDB/EDP)

Material
Körper: Aluminiumdruckguss
Abdeckung: Silicon
Schwenkbarer Zapfen: Aluminiumdruckguss

Oberflächenveredelung
Körper: grau RAL 9006 (G06)

Zubehör
Externes Anschlusskabel

Lebensdauer
50,000 Stunden/L80

Umgebungstemperatur
Von -40 °C bis +40 °C

FR

Montage
Installation supérieur du pôle/d'entrée latérale (PMT)

Source lumineuse
LED

Système optique
Lentille (LNS)

Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/EDB/EDP)

Matériels
Corps: aluminium moulé sous pression
Couvercle: silicone
Ergot inclinable: aluminium moulé sous pression

Finition de surface
Corps: gris RAL 9006 (G06)

Accessoires
Artère externe

Durée de vie utile
50,000 heures/L80

Température ambiante
De -40 °C à +40 °C

SK

Montáž
Montáž na stĺp/zo strany (PMT)

Svetelný zdroj
LED

Optický systém
Sošovka (LNS)

Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/EDB/EDP)

Material
Teleso: hliníkový odliatok
Kryt: silikon
Sklopný nástavec: hliníkový odliatok

Povrchová úprava
Teleso: šedá RAL 9006 (G06)

Príslušenstvo
Prívodný napájací kábel

Servisná životnosť
50,000 hodín/L80

Teplota okolia
Od -40 °C do +40 °C

ES

Montaje
Instalación en poste superior/de acceso lateral (PMT)

Fuente luminica
LED

Sistema óptico
Lente (LNS)

Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/EDB/EDP)

Material
Cuerpo: aluminio moldeado
Cubierta: silicon
Espiga inclinable: aluminio moldeado

Tratamiento de la superficie
Cuerpo: gris RAL 9006 (G06)

Accesorios
cable alimentador externo

Vida útil
50,000 horas/L80

Temperatura ambiente
Desde -40 °C a +40 °C

IT

Installazione
Installazione testa palo/ingresso laterale (PMT)

Sorgente luminosa
LED

Sistema ottico
Lente (LNS)

Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/EDB/EDP)

Materiali
Corpo: pressofusione di alluminio
Copertura: silicone
Perno inclinabile: pressofusione di alluminio

Finitura
Corpo: grigio RAL 9006 (G06)

Accessori
Cavetto di alimentazione esterno

Durata di vita
50,000 ore/L80

Temperatura d'ambiente
Da -40 °C a +40 °C

RU

Установка
Установка на верхушке мачты / со стороны входа (PMT)

Источник света
LED

Оптическая система
линза (LNS)

Электронное оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI/STEP DIM/INT DIM (ECG/EDA/EDB/EDP)

Материал
Корпус: литой алюминий
Крышка: силикон
Поворотный патрубков: литой алюминий

Отделка поверхности
Корпус: серый RAL 9006 (G06)

Аксессуары
Внешний свинца в гибком кабеле

Срок службы
50,000 часов/L80

Температура окружающей среды
От -40 °C до +40 °C