
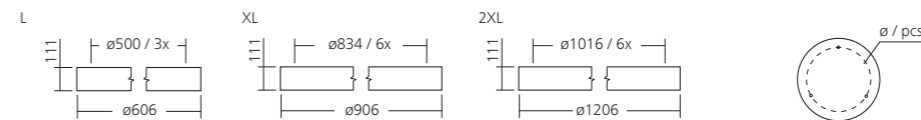


NEW


ALASTAR C

OPAL  
LED

## PHOTOMETRY


ALASTAR C D-I SURFACED L  
7350 lm 4000 KLOR = 100%  
lower flux fraction 99%  
upper flux fraction 1%  
UGR <22

## MOUNTING

COMMERCIAL  
LED LUMINAIRESAlastar C D-I  
Surfaced

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	WEIGHT (kg)	ORDER CODE	
								ECG	DALI
ALASTAR C D-I SURFACED L	7000	80	88	80+	3000	104°	8.9	522111	522112
ALASTAR C D-I SURFACED L	7350	80	92	80+	4000	104°	8.9	522109	522110
ALASTAR C D-I SURFACED XL	10,700	111	96	80+	3000	104°	15.1	522115	522116
ALASTAR C D-I SURFACED XL	11,200	111	101	80+	4000	104°	15.1	522113	522114
ALASTAR C D-I SURFACED 2XL	16,200	146	111	80+	3000	104°	30.5	522119	522120
ALASTAR C D-I SURFACED 2XL	16,950	146	116	80+	4000	104°	30.5	522117	522118

Luminous flux tolerance +/- 10%.



## EN

**Mounting**

Ceiling surfaced (SFD)

**Light source**

LED

**Optical system**

Opal diffuser (OPD)

**Wiring**

Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)

**Materials**

Housing: extruded aluminium

Diffuser: PMMA

**Surface finish**

Housing: elox

**Service lifetime**

50,000 hours/L80/B10 (ta 25°C)

**Ambient temperature**

From -20 °C to +35 °C

## DE

**Montage**

Deckenleuchte (SFD)

**Lichtquelle**

LED

**Optisches System**

Opal Diffusor (OPD)

**Vorschaltgerät**

Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)

**Material**

Körper: Extrudiertes Aluminium

Diffusor: PMMA

**Oberflächenveredelung**

Körper: elox

**Lebensdauer**

50,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C)

**Umgebungstemperatur**

Von -20 °C bis +35 °C

## FR

**Montage**

Plafonnier apparent (SFD)

**Source lumineuse**

LED

**Système optique**

Diffuseur opale (OPD)

**Équipement électrique**

Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)

**Matériels**

Corps: aluminium extrudé

Diffuseur: PMMA

**Finition de surface**

Corps: elox

**Durée de vie utile**

50,000 heures/L80/B10 (ta 25°C)

**Température ambiante**

De -20 °C à +35 °C

## SK

**Montáž**

Prisadená (SFD)

**Svetelný zdroj**

LED

**Optický systém**

Opálový difúzor (OPD)

**Elektrická výbava**

Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)

**Material**

Teleso: extrudovaný hliník

Difúzor: PMMA

**Povrchová úprava**

Teleso: elox

**Service life**

50,000 hodin/L80/B10 (ta 25°C)

**Teplota okolia**

Od -20 °C do +35 °C

## ES

**Montaje**

Sobrepuestas en el techo (SFD)

**Fuente luminosa**

LED

**Sistema óptico**

Difusor ópalo (OPD)

**Cableado**

Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)

**Material**

Cuerpo: aluminio extruido

Difusor: PMMA

**Tratamiento de la superficie**

Cuerpo: elox

**Vida útil**

50,000 horas/L80/B10 (ta 25°C)

**Temperatura ambiente**

Desde -20 °C a +35 °C

## IT

**Installazione**

A plafone (SFD)

**Sorgente luminosa**

LED

**Sistema ottico**

Diffusore opale (OPD)

**Cablaggio**

Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)

**Materiali**

Corpo: estruso di alluminio

Diffusore: PMMA

**Finitura**

Corpo: elox

**Durata di vita**

50,000 ore/L80/B10 (ta 25°C)

**Temperatura d'ambiente**

Da -20 °C a +35 °C

## RU

**Установка**

Потолочная накладная (SFD)

**Источник света**

LED

**Оптическая система**

Матовый рассеиватель (OPD)

**Электрическое оснащение**

Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)

**Материал**

Корпус: экструдированный алюминий

Рассеиватель: полиметилметакрилат

**Отделка поверхности**

Корпус: эпокс

**Срок службы**

50,000 часов/L80/B10 (ta 25°C)

**Температура окружающей среды**

От -20 °C до +35 °C

OMS

3 YEARS WARRANTY

MAINTENANCE FREE

ECO FRIENDLY

ENERGY SAVING

UV/IR

EEC A++/A+/A

THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10 % FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.