
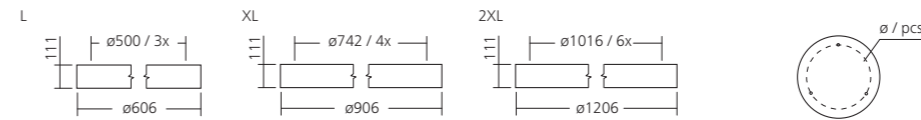


NEW



ALASTAR C

OPAL  
LED

## PHOTOMETRY

ALASTAR C D-I SUSPENDED L  
12,700 lm 4000 KLOR = 100%  
lower flux fraction 63%  
upper flux fraction 37%  
UGR <25


## MOUNTING

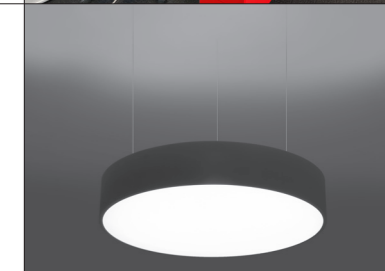COMMERCIAL  
LED LUMINAIRES

# Alastar C D-I Suspended

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	WEIGHT (kg)	ORDER CODE	
								ECG	DALI
ALASTAR C D-I SUSPENDED L	12,050	109	111	80+	3000	96°	8.9	522099	522100
ALASTAR C D-I SUSPENDED L	12,700	109	117	80+	4000	96°	8.9	522097	522098
ALASTAR C D-I SUSPENDED XL	15,300	142	108	80+	3000	96°	15.1	522103	522104
ALASTAR C D-I SUSPENDED XL	16,050	142	113	80+	4000	96°	15.1	522101	522102
ALASTAR C D-I SUSPENDED 2XL	22,200	185	120	80+	3000	96°	30.5	522107	522108
ALASTAR C D-I SUSPENDED 2XL	23,300	185	126	80+	4000	96°	30.5	522105	522106

Luminous flux tolerance +/- 10%.



## EN

**Mounting**  
Suspended (SSD)  
**Light source**  
LED**Optical system**  
Opal diffuser (OPD)**Wiring**  
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)  
External lead-in flexible cable**Materials**  
Housing: extruded aluminium  
Diffuser: PMMA  
Rope suspension 1,5 m**Surface finish**  
Housing: elox**Service lifetime**  
50,000 hours/L80/B10 (ta 25°C)**Ambient temperature**  
From -20 °C to +35 °C

## DE

**Montage**  
Hängend (SSD)  
**Lichtquelle**  
LED**Optisches System**  
Opal Diffusor (OPD)**Vorschaltgerät**  
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)  
Externes Anschlusskabel**Material**  
Körper: Extrudiertes Aluminium  
Diffusor: PMMA  
Seilauflhängung 1,5 m**Oberflächenveredelung**  
Körper: elox**Lebensdauer**  
50,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C)**Umgebungstemperatur**  
Von -20 °C bis +35 °C

## FR

**Montage**  
Plafonnier suspendu (SSD)  
**Source lumineuse**  
LED**Système optique**  
Diffuseur opale (OPD)**Équipement électrique**  
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)  
Artère externe**Matériels**  
Corps: aluminium extrudé  
Diffusor: PMMA  
Câble de suspension 1,5 m**Finition de surface**  
Corps: elox**Durée de vie utile**  
50,000 heures/L80/B10 (ta 25°C)**Température ambiante**  
De -20 °C à +35 °C

## SK

**Montáž**  
Závěsná (SSD)  
**Svetelný zdroj**  
LED**Optický systém**  
Opálový difúzor (OPD)**Elektrická výbava**  
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)  
Prívodný napájací kábel**Material**  
Těleso: extrudovaný hliník  
Difúzor: PMMA  
Lankový záves 1,5 m**Povrchová úprava**  
Těleso: elox**Servisná životnosť**  
50,000 hodin/L80/B10 (ta 25°C)**Teplota okolia**  
Od -20 °C do +35 °C

## ES

**Montaje**  
Suspendidas (SSD)  
**Fuente luminosa**  
LED**Sistema óptico**  
Difusor ópalo (OPD)**Cableado**  
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)  
Cable alimentador externo**Material**  
Cuerpo: aluminio extruido  
Difusor: PMMA  
Cable de suspensión 1,5 m**Tratamiento de la superficie**  
Cuerpo: elox**Vida útil**  
50,000 horas/L80/B10 (ta 25°C)**Temperatura ambiente**  
Desde -20 °C a +35 °C

## IT

**Installazione**  
A sospensione (SSD)  
**Sorgente luminosa**  
LED**Sistema ottico**  
Diffusore opale (OPD)**Cablaggio**  
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)  
Cavetto di alimentazione esterno**Materiali**  
Corpo: estruso di alluminio  
Diffusore: PMMA  
Cavo di sospensione 1,5 m**Finitura**  
Corpo: elox**Durata di vita**  
50,000 ore/L80/B10 (ta 25°C)**Temperatura d'ambiente**  
Da -20 °C a +35 °C

## RU

**Установка**  
Подвесная (SSD)  
**Источник света**  
LED**Оптическая система**  
Матовый рассеиватель (OPD)**Электрическое оснащение**  
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)  
Внешний свинца в гибком кабеле**Материал**  
Корпус: экструдированный алюминий  
Рассеиватель: полиметилметакрилат  
Тросовый подвес 1,5 м**Отделка поверхности**  
Корпус: эпокс**Срок службы**  
50,000 часов/L80/B10 (та 25°C)**Температура окружающей среды**  
От -20 °C до +35 °C

OMS

3 YEARS WARRANTY

MAINTENANCE FREE

ECO FRIENDLY

ENERGY SAVING

UV/IR

EEC A++/A+/A

THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10 % FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.