


UPCOMING

CLASSIC LED

PAR MAT-V2

LED


LED

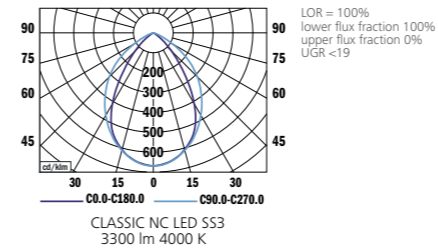


CLASSIC LED 2M



CLASSIC LED 3S

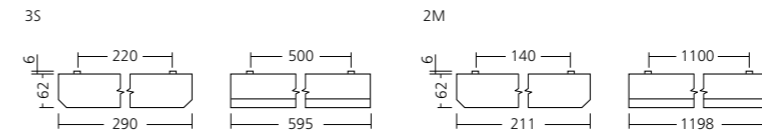

MOUNTING



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE	WEIGHT (kg)
CLASSIC LED 3S	3150	31	102	80+	3000	67°, 86°	2.7
CLASSIC LED 3S	3300	31	106	80+	4000	67°, 86°	2.7
CLASSIC LED 2M	4200	41	102	80+	3000	68°, 88°	3.8
CLASSIC LED 2M	4400	41	107	80+	4000	68°, 88°	3.8

Luminous flux tolerance +/- 10%

RS-S 03 L150 SQ (SQUARE SHAPE) OR RD (ROUND SHAPE)



LED LUMINAIRES

Classic Led



220-240V
50-60Hz

LED

CRI 80+
Ra

CCT 3000
K

CCT 4000
K

ECG

EDA
DALI

IP 20

EN

Mounting
Ceiling surfaced/suspended (SSx)

Light source
LED

Optical system
Matt parabolic louvre PAR MAT-V2 (ML2)

Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)

Materials
Housing: sheet steel
Diffuser: PMMA
Reflector: matt anodised aluminium

Surface finish
Housing: white RAL 9003 (W03)

Accessories
Rope suspension

Service lifetime
50,000 hours/L80

Ambient temperature
From -25 °C to +40 °C

DE

Montage
Deckenleuchte/Hängend (SSx)

Lichtquelle
LED

Optisches System
Matter parabolischer Raster PAR MAT-V2 (ML2)

Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Körper: Stahlblech
Diffusor: PMMA
Reflektor: mattes eloxiertes Aluminium

Oberflächenveredelung
Körper: weiss RAL 9003 (W03)

Zubehör
Seilaufhängung

Lebensdauer
50,000 Stunden/L80

Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis +40 °C

FR

Montage
Plafonnier apparent/suspendu (SSx)

Source lumineuse
LED

Système optique
Grille parabolique mat PAR MAT-V2 (ML2)

Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)

Matériels
Corps: tôle d'acier
Diffusor: PMMA
Réflecteur: aluminium anodisé mat

Finition de surface
Corps: blanc RAL 9003 (W03)

Accessoires
Câble de suspension

Durée de vie utile
50,000 heures/L80

Température ambiante
De -25 °C à +40 °C

SK

Montáž
Prisadené/závesné (SSx)

Svetelný zdroj
LED

Optický systém
Matná parabolická mriežka PAR MAT-V2 (ML2)

Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Teleso: oceľový plech
Difúzor: PMMA
Reflektor: matný anodizovaný hliník

Povrchová úprava
Teleso: biela RAL 9003 (W03)

Príslušenstvo
Lankový záves

Servisná životnosť
50,000 hodín/L80

Teplota okolia
Od -25 °C do +40 °C

ES

Montaje
Sobrepuestas en el techo/suspendidas (SSx)

Fuente luminica
LED

Sistema óptico
Rejilla parabólica mate PAR MAT-V2 (ML2)

Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)

Material
Cuerpo: lámina de acero
Difusor: PMMA
Reflector: aluminio anodizado mate

Tratamiento de la superficie
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)

Accesorios
Cable de suspensión

Vida útil
50,000 horas/L80

Temperatura ambiente
Desde -25 °C a +40 °C

IT

Installazione
A plafone/A sospensione (SSx)

Sorgente luminosa
LED

Sistema ottico
Griglia parabolica opaca PAR MAT-V2 (ML2)

Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)

Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Diffusore: PMMA
Riflettore: alluminio anodizzato opaco

Finitura
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)

Accessori
Cavo di sospensione

Durata di vita
50,000 ore/L80

Temperatura d'ambiente
Da -25 °C a +40 °C

RU

Установка
Потолочная накладная/Подвесная (SSx)

Источник света
LED

Оптическая система
Матовая параболическая решетка PAR MAT-V2 (ML2)

Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)

Материал
Корпус: листовая сталь
Рассеиватель: полиметилметакрилат
Отражатель: матовый анодированный алюминий

Отделка поверхности
Корпус: белый RAL 9003 (W03)

Аксессуары
Тросовый подвес

Срок службы
50,000 часов/L80

Температура окружающей среды
От -25 °C до +40 °C