



NEW


MILINE
LENSES + LOUVRE
LED





LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR < 19




LOR = 100%
lower flux fraction 100%
upper flux fraction 0%
UGR < 19

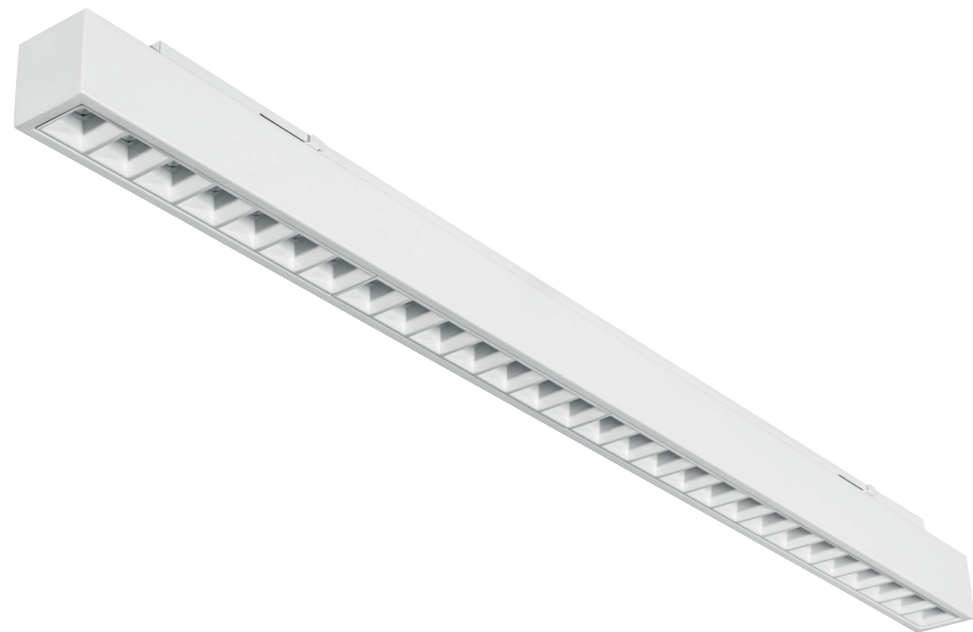

Miline UNO Surfacéd

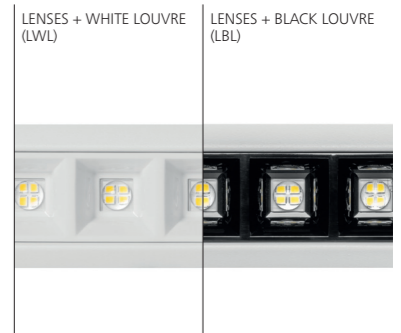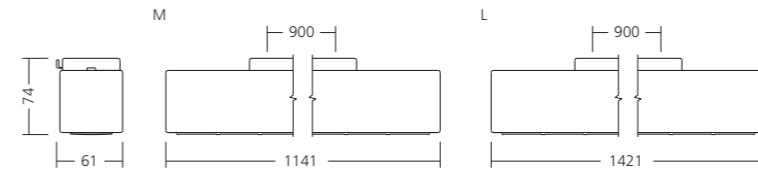

MOUNTING



TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25 °C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	EMERGENCY UNIT 3H	WEIGHT (kg)	ORDER CODE		
									ECG	EDA	EM
MILINE UNO SFD M LWL	3300	23	143	80+	3000	80°	490	2.8	526057	526073	526065
MILINE UNO SFD M LWL	3450	23	150	80+	4000	80°	520	2.8	526058	526074	526066
MILINE UNO SFD M LWL	4350	31	140	80+	3000	80°	490	2.8	526059	526075	526067
MILINE UNO SFD M LWL	4500	31	145	80+	4000	80°	520	2.8	526060	526076	526068
MILINE UNO SFD L LWL	4100	27	152	80+	3000	80°	490	3.3	526061	526077	526069
MILINE UNO SFD L LWL	4300	27	159	80+	4000	80°	520	3.3	526062	526078	526070
MILINE UNO SFD L LWL	5500	38	145	80+	3000	80°	490	3.3	526063	526079	526071
MILINE UNO SFD L LWL	5800	38	153	80+	4000	80°	520	3.3	526064	526080	526072
MILINE UNO SFD M LBL	3100	23	135	80+	3000	80°	490	2.8	526085	526101	526093
MILINE UNO SFD M LBL	3250	23	141	80+	4000	80°	520	2.8	526086	526102	526094
MILINE UNO SFD M LBL	4100	31	132	80+	3000	80°	490	2.8	526087	526103	526095
MILINE UNO SFD M LBL	4300	31	139	80+	4000	80°	520	2.8	526088	526104	526096
MILINE UNO SFD L LBL	3900	27	144	80+	3000	80°	490	3.3	526089	526105	526097
MILINE UNO SFD L LBL	4050	27	150	80+	4000	80°	520	3.3	526090	526106	526098
MILINE UNO SFD L LBL	5200	38	137	80+	3000	80°	490	3.3	526091	526107	526099
MILINE UNO SFD L LBL	5450	38	143	80+	4000	80°	520	3.3	526092	526108	526100

Luminous flux tolerance +/- 10%



EN

Mounting
Ceiling surfaced (SFD)
Optical system
Lenses + white louvre (LWL)
Lenses + black louvre (LBL)
Wiring
Electronic control gear FIX/DALI (ECG/EDA)
Emergency unit variant (3H, ECG)
Materials
Housing: sheet steel
Louvre: polycarbonate
Surface finish
Housing: white RAL 9003 (W03)
Service lifetime
100,000 hours/L80/B10 (ta 25°C)
Ambient temperature
From -25 °C to +35 °C
(from +5 °C with EM unit)

DE

Montage
Deckenleuchte (SFD)
Optisches System
Linsen + weißes Raster (LWL)
Linsen + schwarze Raster (LBL)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät FIX/DALI (ECG/EDA)
Notbeleuchtung Variante (3H, ECG)
Material
Körper: Stahlblech
Raster: Polycarbonat
Oberflächenveredelung
Körper: weiss RAL 9003 (W03)
Lebensdauer
100,000 Stunden/L80/B10 (ta 25°C)
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis +35 °C
(von +5 °C mit Notbeleuchtung)

FR

Montage
Plafonnier apparent (SFD)
Système optique
Lentilles + grille blanche (LWL)
Lentilles + grille noire (LBL)
Équipement électrique
Ballast électronique FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante de l'unité de secours (3H, ECG)
Matériels
Corps: tôle d'acier
Grille: polycarbonate
Finition de surface
Corps: blanc RAL 9003 (W03)
Durée de vie utile
100,000 heures/L80/B10 (ta 25°C)
Température ambiante
De -25 °C à +35 °C
(de +5 °C avec l'unité de secours)

SK

Montáž
Prisadené (SFD)
Optický systém
Šošovky + biela mriežka (LWL)
Šošovky + čierna mriežka (LBL)
Elektrická výbava
Elektronický predradník FIX/DALI (ECG/EDA)
Varianta s núdzovou jednotkou (3H, ECG)
Material
Těleso: oceľový plech
Mriežka: polykarbonát
Povrchová úprava
Těleso: biela RAL 9003 (W03)
Service life
100,000 hodín/L80/B10 (ta 25°C)
Teplota okolia
Od -25 °C do +35 °C
(od +5 °C s núdzovou jednotkou)

ES

Montaje
Sobrepuestas en el techo (SFD)
Sistema óptico
Lentes + rejilla blanca (LWL)
Lentes + rejilla negra (LBL)
Cableado
Equipo de control electrónico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unidad de emergencia (3H, ECG)
Material
Cuerpo: lámina de acero
Rejilla: polycarbonato
Tratamiento de la superficie
Cuerpo: blanco RAL 9003 (W03)
Vida útil
100,000 horas/L80/B10 (ta 25°C)
Temperatura ambiente
Desde -25 °C a +35 °C
(desde +5 °C con unidad de emergencia)

IT

Installazione
A plafone (SFD)
Sistema ottico
Lenti + griglia bianca (LWL)
Lenti + griglia nera (LBL)
Cablaggio
Ballast elettronico FIX/DALI (ECG/EDA)
Variante unità di emergenza (3H, ECG)
Materiali
Corpo: lamina d'acciaio
Griglia: polycarbonato
Finitura
Corpo: bianco RAL 9003 (W03)
Durata di vita
100,000 ore/L80/B10 (ta 25°C)
Temperatura d'ambiente
Da -25 °C a +35 °C
(da +5 °C con unità di emergenza)

RU

Установка
Потолочная накладная (SFD)
Оптическая система
Линзы + белая решетка (LWL)
Линзы + черная решетка (LBL)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат FIX/DALI (ECG/EDA)
блок аварийного освещения (3H, ECG)
Материал
Корпус: листовая сталь
Решетка: поликарбонат
Отделка поверхности
Корпус: белый RAL 9003 (W03)
Срок службы
100,000 часов/L80/B10 (ta 25°C)
Температура окружающей среды
От -25 °C до +35 °C
(от +5 °C с аварийного освещения)



THE MANUFACTURER CONTINUES TO DEVELOP PRODUCTS THROUGHOUT THEIR LIFETIME. THEREFORE, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY MATERIALS, COMPONENTS, AND TECHNICAL PARAMETERS WITHOUT NOTICE. LUMINOUS OUTPUT AND ELECTRICAL LOAD HAVE AN INITIAL TOLERANCE OF +/- 10% FROM NOMINAL. FAILURE OF ONE LED LIGHT POINT WITHIN A LUMINAIRE DOES NOT IMPAIR FUNCTIONAL PERFORMANCE AND SO IS NOT CLASSIFIED AS REASON FOR COMPLAINT.